






PLAZA VOLTERRA 50W

LU-LGP50W


Potencia (W)	50W
Fuente de alimentación	700mA
Factor de potencia	>0.95
Ambiente de trabajo	-40°C a +55°C
Vida útil	30000 Hrs.
Cantidad de led	24
Flujo luminoso	5210
Garantía	3 años
Conductor	MeanWell / Tridonic

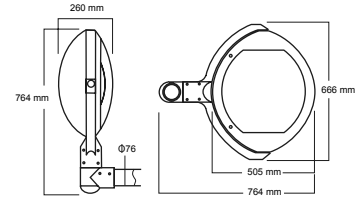

PLAZA MILANO 50W

LU-LGP50W


Potencia (W)	50W
Fuente de alimentación	700mA
Factor de potencia	>0.95
Ambiente de trabajo	-40°C a +50°C
Vida útil	30000 Hrs.
Cantidad de led	24
Flujo luminoso	4890
Garantía	3 años
Conductor	Tridonic

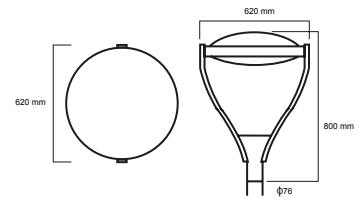

PLAZA PADOVA 50W

LU-LGP50W


Potencia (W)	50W
Fuente de alimentación	700mA
Factor de potencia	>0.95
Ambiente de trabajo	-40°C a +50°C
Vida útil	30000 Hrs.
Cantidad de led	24
Flujo luminoso	4890
Garantía	3 años
Conductor	Tridonic

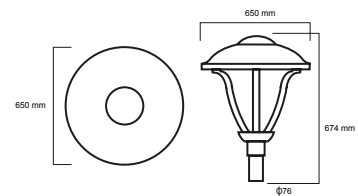

PLAZA MESINA 30W

LU-LGP30W

Potencia (W)	30W
Fuente de alimentación	650-1000mA
Factor de potencia	>0.95
Ambiente de trabajo	-40°C a +50°C
Vida útil	30000 Hrs.
Cantidad de led	20
Flujo luminoso	2520
Garantía	3 años
Conductor	Tridonic

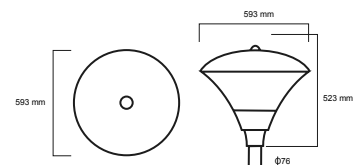



LUMI